




FINITURA: le grate DOMUS V&P sono costruite con acciaio a triplice protezione contro gli agenti atmosferici esterni. Zincatura elettrolitica o Sendzimir con caratteristiche meccaniche non inferiori alla norma UNI 5753-75 e con rivestimento minimo di zinco di 200gr/mq sulle due facce, secondo la norma UNI 5741-66. Fosfatazione cristallina ai sali di zinco. Rivestimento con polveri termindurenti e termoplastiche.

DOMUS V&P è disponibile nei colori: di serie Bianco RAL 9010 e Grigio-Micaceo, a richiesta verde RAL 6005 e Marrone RAL 8017.

PARTICOLARITÀ: la grata DOMUS, oltre alle conformazioni fornite di serie può essere realizzata in altre versioni, previo parere positivo dell'Ufficio Tecnico V&P, per assecondare esigenze o richieste diversificate:

- Ante scorrevoli
- Cerniere allungate cm 5 - per superare ringrossi o marmi sporgenti.
- Cerniere per oscuranti con kit persiana
- Sopraluce rettilineo e/o centinato
- Lato luce DX e/o SX
- Finestra zoppa
- Finestra - Porta finestra angolare
- Anta snodata

V&P si riserva di apportare tutte le modifiche che ritiene utili al miglioramento del prodotto senza l'obbligo di darne preavviso.

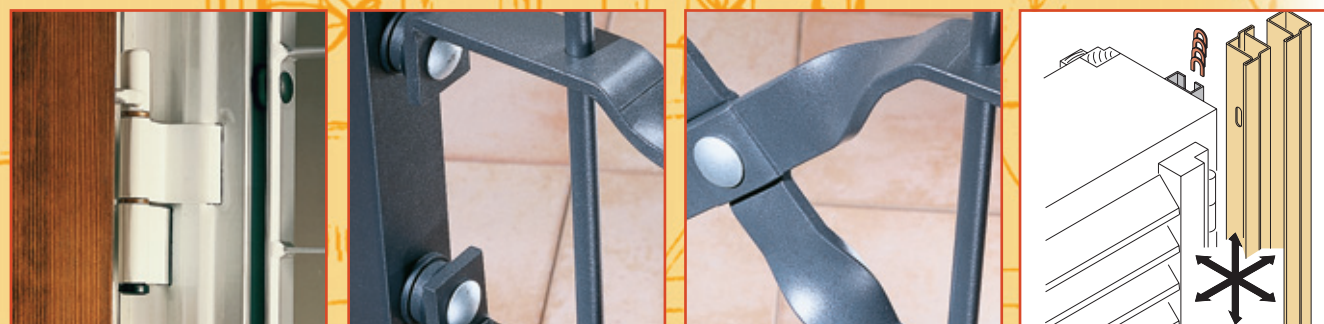

DOMUS di V&P è visibile anche sul sito:

www.inferriatevep.com



V & P s.r.l.

VIA CASE NUOVE N. 345 D8- 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

Tel. e Fax 0541.957377

info@inferriatevep.com

www.inferriatevep.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO



DOMUS

DOMUS V&P

Grata di sicurezza apribile e modulare senza saldature

DESIGN: Fabrizio Bianchetti

ROBUSTA Completamente realizzata in acciaio, la fabbricazione della grata è robotizzata per una più affidabile tecnologia di produzione, interamente costruita ed assemblata senza saldatura, a tutto vantaggio della resistenza alle aggressioni atmosferiche, e con importanti soluzioni tecniche. Particolare attenzione va dedicata ai materiali impiegati per la fabbricazione dei moduli DOMUS. Le croci componenti i moduli sono realizzate con il piatto 30x6 mm in acciaio. I piatti vengono tagliati, punzonati, piegati ed attorcigliati e quindi sono trattati con zincatura e poi verniciati. Le lavorazioni sono evidentemente di grande precisione, questo fatto è dimostrato dall'assemblaggio delle croci per la formazione del modulo e dalla realizzazione dell'anta (o delle ante) con l'introduzione dei tondini verticali. L'anta della grata DOMUS è quindi assemblata meccanicamente con accorgimenti che ne impediscono la effrazione quali le viti a testa tonda o sistemi anti taglio all'interno dei distanziali.

PROTEZIONE E TRASPARENZA: grazie al suo disegno offre una sicura protezione e il passaggio di luce ed aria; mobile su cerniere per liberare il vano quando occorre.

SICUREZZA La serratura, a cilindro, manovra due aste a catenaccio con corsa mm 31 che, passando tra le piastre forate, ricavate sulle parti estreme dei montanti centrali dell'anta, prima d'inserirsi nell'occhiello superiore e inferiore (nostro brevetto d'invenzione), assicura una chiusura stabile e sicura. Infatti, anche nel caso in cui si tagliassero le porzioni di asta in vista, la parte del perno residua rimanendo incastrata tra i montanti assicura una solida chiusura.

POSA: facile posa in opera semplificata dalla installazione di un falso telaio zincato e verniciato con resine termoindurenti e preforato per accogliere il fissaggio delle grate. Regolazione di posa brevettata. La V&P è l'unica azienda sul mercato ad offrire un ampio sistema di regolazioni che consentono di effettuare la posa in opera con maggior precisione. Tre regolazioni ortogonali permettono di correggere eventuali fuori piombo delle spallette del vano finestra, inoltre la quarta regolazione consente una eventuale torsione del profilato montante avvicinando e/o allontanando le cerniere.

CONTROTELAIO: realizzato in profilato d'acciaio da mm 20-40-20x2 zincato e verniciato con resine termoindurenti.

CONTROTELAIO MONOBLOCCO: da usare in alternativa al controte-
laio semplice, realizzato in
profilato d'acciaio di mm
20-40-20x2 saldato ad una
lamiera di mm 1,5 presso-
piegata in maniera tale da
poter ricevere anche l'infis-
so interno (finestra o porta
finestra) corredato da n°4
oppure n°6 distanziali.

TELAIO: portante in profila-
to d'acciaio elettrosaldato
con sezione a forma di
zeta; elettrozincato e verni-
ciato con resine termoindu-
renti con 2 o 3 cerniere per
anta. Composto da mon-
tanti laterali ed un traverso
superiore.

ANTA: composta da un
montante laterale in profila-
to d'acciaio con cerniere ed
un montante con serratura
in estruso di alluminio con
rinforzi interni. I montanti
sono tra loro uniti da una
serie di elementi incrociati
che conferiscono particola-
re solidità all'insieme. Il
tutto costruito con acciaio a
forte spessore e trattati
anticorrosione e verniciato
con polveri termoindurenti.
Gli elementi piatti e i mon-
tanti sono solidamente
uniti con viti di bloccaggio e
distanziali per adattare la
grata ad ogni misura dei
vani finestra o porta fine-
stra.



DI SERIE

CONTROTELAIO	PROFILATO D'ACCIAIO 20-40-20x2
TELAIO	PROFILATO D'ACCIAIO CON REGOLAZIONE DI POSA SU 4 ASSI
ANTA	PROFILATO D'ACCIAIO CON MODULI ANTIEFFRAZIONE IN ACCIAIO
TIPOLOGIE	FISSA, APRIBILE, SCORREVOLE
SERRATURA	BREVETTATA V&P CON MEZZO CILINDRO LATO INTERNO
CHIAVI	3 CHIAVI PER CILINDRO
CATENACCI MOBILI	IN ACCIAIO Ø18
ROSTRI	IN ACCIAIO Ø18
MANIGLIA	IN RESINA MOD. "GOLF"
IMBALLO	BOCCIOLARE
FINITURE	TRIPLICE: ZINCATURA, FOSFATAZIONE RIVESTIMENTO TERMOPLASTICO, COLORI DI SERIE GRIGIO MICACEO, BIANCO RAL 9010

MISURE DOMUS DISPONIBILI

FINESTRA	PORTA FINESTRA
DA 45 ÷ 270 cm. in larghezza	DA 45 ÷ 270 cm. in larghezza
DA 55 ÷ 179 cm. in altezza	DA 180 ÷ 269 cm. in altezza

OPTIONAL

CONTROTELAIO	MONOBLOCCO
SERRATURA	CILINDRO KA, CILINDRO EUROPEO, DEFENDER
CHIAVI	IN SUPPLEMENTO
INGRESSO	CHIAVE E POMOLO ANCHE SUL LATO ESTERNO
MANIGLIA	IN RESINA MOD. "TOCCO"
CERNIERE	ALLUNGATE CM 5 PER RINGROSSI ALLUNGATE E SPOSTATE PER OSCURANTI
BORDI SPORGENTI	TELAIO ESTERNO MURO
PIEGHEVOLI	ANTA SNODATA
PF/FINESTRA ANGOLARE	TUBOLARE 40x40
FINESTRA ZOPPA	TUBOLARE 60x40
SOPRALUCE	RETTILINEI/CENTINATI
OSCURANTI	PERSIANE O ANTONI
FINITURE	VERDE RAL 6005 - MARRONE RAL 8017
IMBALLO	CON CARTONE E BOCCIOLARE