



CLASSE
RC3

PERSIANE
IN ACCIAIO
SENZA SALDATURE

PERSTEEL



V&P GRATE DI SICUREZZA




PERSTEEL

PERSTEEL V&P è la linea di **persiane in acciaio** in grado di offrire una elevata **protezione** donando nel contempo all'abitazione **un'incomparabile eleganza**.

PERSTEEL rappresenta un prodotto altamente tecnologico; i processi industrializzati automatizzati consentono l'assemblaggio meccanico **SENZA NESSUN TIPO DI SALDATURA**, progettata per evitare punti di ruggine in prossimità delle giunzioni, garantendo un prodotto di alta qualità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.



**DETTAGLIO
OVALINE**



**SICUREZZA
CERTIFICATA**
ISTITUTO
GIORDANO
Qualità al Plurale.

TIPOLOGIA DI PROVA

NORMA DI PROVA

NORMA DI CLASSIFICAZIONE

CLASSE

Resistenza di carico al vento

UNI EN 1932:2002


UNI EN 13659:2004

6

TIPOLOGIE


FISSAGGIO SULLA MURATURA

(cerniere standard)

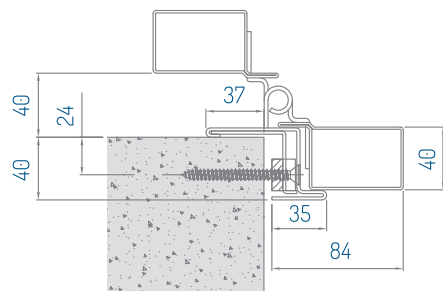


CERNIERE A COLLO ALTO

(optional)

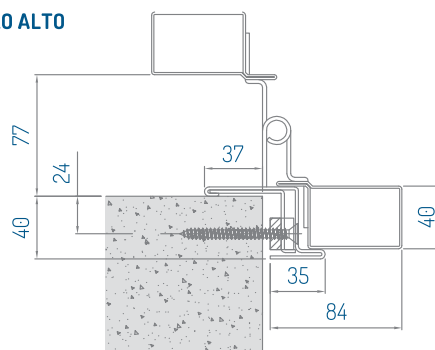


FISSAGGIO ARRETRATO CON PROLUNGHE

(optional)

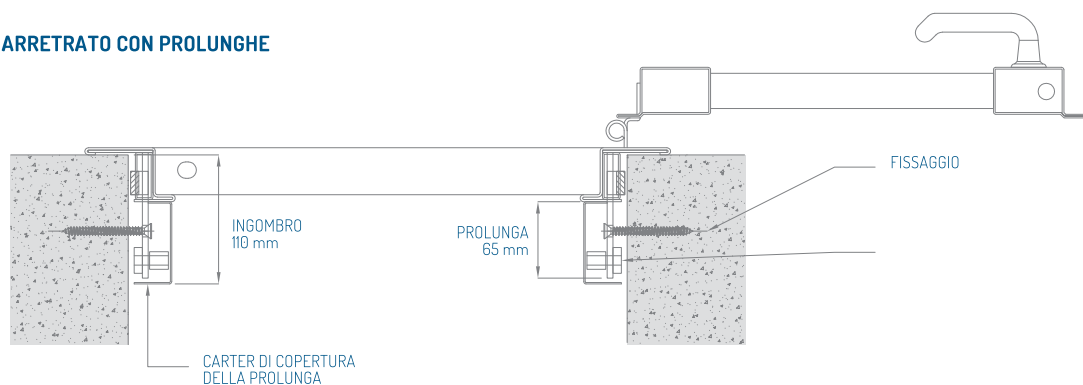

FISSAGGIO ARRETRATO CON PROLUNGHE IN PRESENZA DI CAPPOTTO TERMICO

(optional)

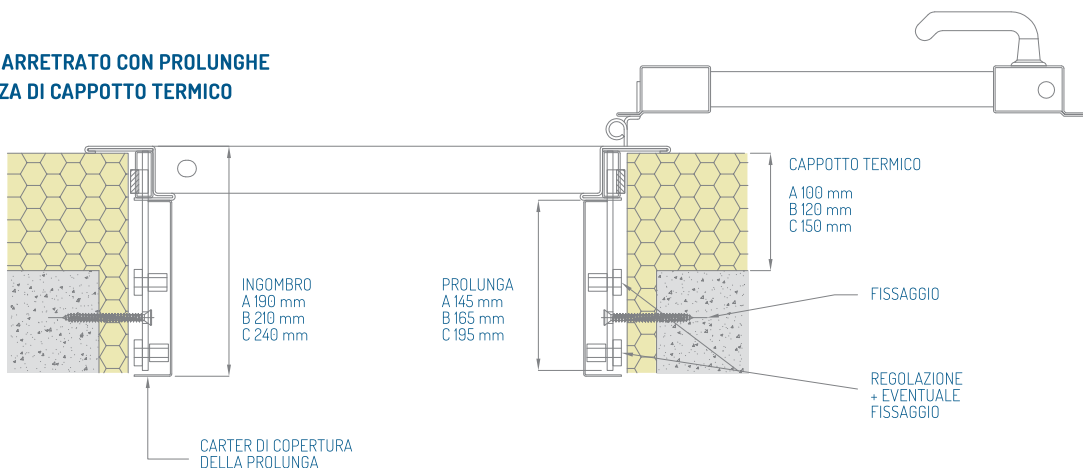


COLORI DI SERIE




GRIGIO RAL 7035 GOFFRATO



GRIGIO MICACEO



AVORIO RAL 1013 GOFFRATO



BIANCO RAL 9010 GOFFRATO



MARRONE RAL 8017 GOFFRATO



GRIGIO RAL 7001 GOFFRATO



VERDE RAL 6005 GOFFRATO

LA PERSIANA PUÒ ESSERE FORNITA:



zincata
(non verniciata)



zincata
+ verniciata



zincata
+ fondo epossidico
+ verniciata

La verniciatura prevede i seguenti trattamenti:

- lavaggio
- sgrassaggio
- fosfatazione ai sali di zinco
- cromatazione
- nebulizzazione con nanotecnologie
- asciugatura
- verniciatura a polveri
- essiccazione a forno 200°

Il fondo epossidico crea una perfetta barriera contro gli agenti atmosferici e chimici, è composto da base epossidica e fosfato di zinco che sono pigmenti inibitori della corrosione, viene applicato mediante ciclo di verniciatura a forno. **Consigliato per luoghi in prossimità del mare e soggetti a vento salino, fortemente consigliato per installazioni fronte mare.**

SERRATURA

La serratura a triplice chiusura è azionata dalla maniglia con quadro 8 mm e bloccata da un cilindro a profilo europeo.



SISTEMA DI CHIUSURA

Particolare chiusura a leva della seconda anta con paletti superiori ed inferiori da 12/14mm.



CATENACCIO SUPERIORE

Particolare della chiusura superiore ed inferiore con paletto in acciaio da 12/14mm.



ASSEMBLAGGIO SENZA SALDATURE

I processi industrializzati consentono l'assemblaggio meccanico dell'anta e del telaio **SENZA NESSUNA SALDATURA**, progettata per evitare punti di ruggine in prossimità delle giunzioni, garantendo un prodotto di alta qualità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.



OVALINE

Presentano uno schiacciamento nella parte finale che permette l'inserimento della stessa nelle asole del montante verticale.



CERNIERE

Cerniere in acciaio ad alta resistenza, perni in acciaio zincato con sistema di sicurezza a doppia sezione antistrappo e antisollevamento, vengono fissate ai montanti tramite viti nascoste.



TRAVERSO INFERIORE

Particolare del traverso inferiore da 46 x 16 mm.



PERSTEEL caratteristiche tecniche di serie

INGOMBRO	Lo spessore della persiana PERSTEEL è di 5 cm.
TELAIO	Profilato sagomato in acciaio zincato, verniciato con resine termoindurenti e dotato di 2 o 3 cerniere per anta. Il telaio è composto da 2 montanti laterali un traverso superiore ed un traverso inferiore.
ANTA	Realizzata con profilati in acciaio zincato da 20/10 con ovaline di sezione 50x10 antisfilamento tramite l'inserimento di un tondo in acciaio a tutta altezza da 6 mm garantendo una resistenza meccanica superiore a quella data dalla saldatura oltre ad un'estetica impareggiabile.
SERRATURA	La serratura è a triplice chiusura, azionata dalla maniglia con quadro 8 mm e bloccata da un cilindro a profilo europeo, la serratura manovra due aste a catenaccio verticali ed un gancio centrale che si inseriscono nel telaio della persiana.
ROSTRI	In acciaio antistrappo
CERNIERE	In acciaio ad alta resistenza meccanica, con perni in acciaio zincato con sistema di sicurezza a doppia sezione antistrappo e antisollevamento, vengono fissate ai montanti senza l'ausilio della saldatura ma tramite viti nascoste.
POSA	Facile posa in opera anche senza opere murarie semplificata dalla installazione tramite rapid-block.

PERSTEEL



Resistenza al carico di vento certificata

SU RICHIESTA

Serratura tipo Bunker



PERSTEEL RC3

INGOMBRO	Lo spessore della persiana PERSTEEL è di 5 cm.
TELAIO	Profilato sagomato in acciaio zincato, verniciato con resine termoindurenti e dotato di 2 o 3 cerniere per anta. Il telaio è composto da 2 montanti laterali un traverso superiore ed un traverso inferiore.
ANTA	Realizzata con profilati in acciaio zincato da 20/10 con ovaline di sezione 50x10 antisfilamento tramite l'inserimento di un tondo in acciaio a tutta altezza da 6 mm garantendo una resistenza meccanica superiore a quella data dalla saldatura oltre ad un'estetica impareggiabile.
SERRATURA	La serratura triplice chiusura a ganci rotanti rappresenta attualmente la migliore soluzione per chi pretende il massimo in fatto di qualità e sicurezza. La triplice movimentazione (catenaccio e paletti) con successiva operazione di blocco con chiave e il doppio dispositivo di trascinamento a blocco consentono una reale e sicura garanzia di impenetrabilità.
ROSTRI	In acciaio antistrappo
CERNIERE	In acciaio ad alta resistenza meccanica, con perni in acciaio zincato con sistema di sicurezza a doppia sezione antistrappo e antisollevamento, vengono fissate ai montanti senza l'ausilio della saldatura ma tramite viti nascoste.
POSA	Facile posa in opera anche senza opere murarie semplificata dalla installazione tramite rapid-block.
CHIUSURA	Terminali di chiusura Ø14 mm
RINFORZI	Rinforzi in acciaio nelle lamelle e nei punti di chiusura.

PERSTEEL RC3



Resistenza al carico di vento certificata + antieffrazione



V&P GRATE DI SICUREZZA

V&P Srl
Via 1° Maggio, 345 D8
S. Giovanni in Marignano (RN)
Tel. +39.0541.957377
Fax +39.0541.1767074
info@inferriatevvp.com

inferriatevvp.com

